

# Pneumon ST

## Das hülsenlose Umreifungsgerät mit pneumatischer Spanneinrichtung

Mit der pneumatischen Spanneinrichtung des Pneumon ST können für Stahlbandumreifung geeignete Güter selbst bei hohen Spannungen ohne Kraftaufwand einfach gesichert werden.

Das professionelle Umreifungsgerät arbeitet mit allen handelsüblichen Stahlbändern in geeigneter Breite.

Der auf die jeweilige Bandbreite optimal ausgelegte Stanzverschluss gewährleistet zuverlässige Umreifung ohne Verschlusshülse.

Optional verfügbar ist ein Aufhängebügel für vertikales als auch horizontales Arbeiten an einem Balancer.

- Einfachstes und ermüdungsfreies Handling; geringes Gewicht
- Pneumatisches Spannen und manuelles Verschließen des Stahlbands
- Zuverlässiger, auf die jeweilige Bandbreite optimal ausgelegter Stanzverschluss
- Verschlussfestigkeit über 80% der Bandfestigkeit
- Optionales Zubehör für das Arbeiten mit Federzug / Balancer



## The sealless strapping tool with pneumatic tensioning device

Suitable goods for steel strapping can easily be secured without strain with the pneumatic tensioning device of Pneumon ST; even at high tensions.

The professional strapping tool works with all conventional steel straps in suitable widths.

The optimally and for each particular strap width designed punch locking ensures reliably a secure hold without seal.

For vertical as well as horizontal working on a balancer there is optional available a hanger bow.

- Easiest and free of tiredness handling, low weight
- Pneumatic tensioning and manual closing of steel strap
- Reliable, optimally constructed punch locking for the respective strap width
- Sealing strength more than 80% of the strap strength
- Optional accessory for working with retractor / balancer

## Technische Daten – Specifications

Typ Model	POC	POD	POE
Art. Nr. Stock No.	089161	089162	089163
Bandbreite Strap width	13 mm (1/2")	16 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Dicke / Zugfestigkeit Thickness / Tensile str.	≤ 0,50 mm 1100 N/mm <sup>2</sup> ≤ 0,60 mm 880 N/mm <sup>2</sup>		
Verschluss Lock	Hülsenloser Stanzverschluss Sealless punch lock		
Druckluft Compressed air	4 - 4,5 bar (58 - 65 psi) 300 - 360 l/min max. 6,3 bar (90 psi) 560 l/min		
Länge / Breite / Höhe Length / Width / Height	40 x 14 x 13 cm		
Gewicht Weight	5,3 kg		




Hülsenloser Stanzverschluss  
Sealless punch lock



Aufhängebügel  
Hanger bow

## Zubehör – Accessories

Art. Nr. / Bezeichnung Stock No. / Description	035-900 Aufhängebügel für Balancer 035-900 Hanger bow for balancer
---	---

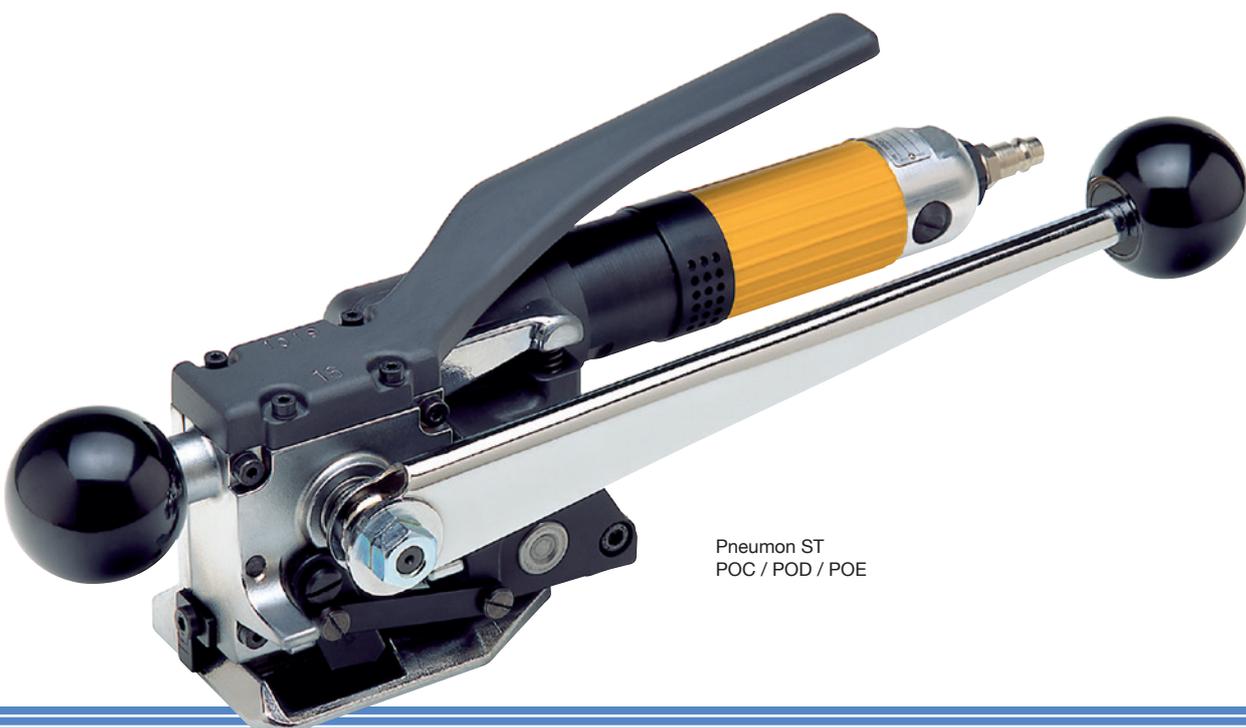

Pneumon ST  
POC / POD / POE